

Attache piston à 180°

Taille 25, 32, 50



- **Séries OSP-E..B**
Actionneur linéaire avec courroie crantée
- **Séries OSP-E...SB, ..ST**
Actionneur linéaire avec vis

Dans des ambiances très salissantes le retournement du vérin est recommandé. L'attache de piston à 180° renvoie l'effort à l'opposé du piston. La taille et la position des trous taraudés de montages sont les mêmes que sur un piston standard.

Version inoxydable disponible.

Veillez observer:

Les pièces rapportées du programme OSP telles que **support intermédiaire** et **interrupteur magnétique** peuvent être montés du côté libre du vérin.


Veillez observer:

Tenir absolument compte des dimensions de la fiche technique 1.44.010F-13, -14 en cas d'utilisation supplémentaire du piston mobile.



Séries OSP-E25 à E32

OSP-E..B, ..SB, ..ST

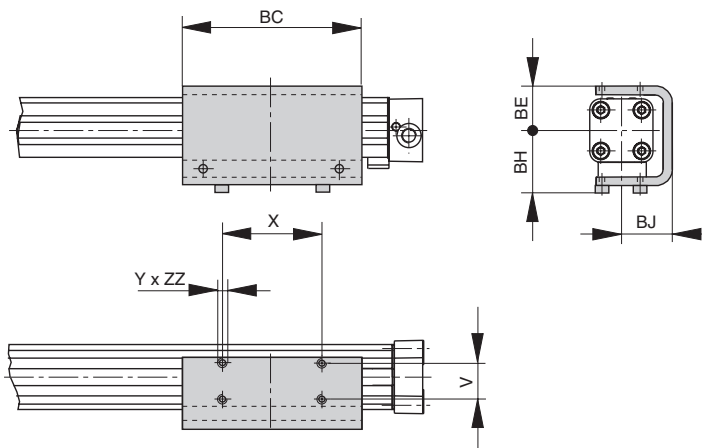

Séries OSP-E50

OSP-E..B, ..SB, ..ST

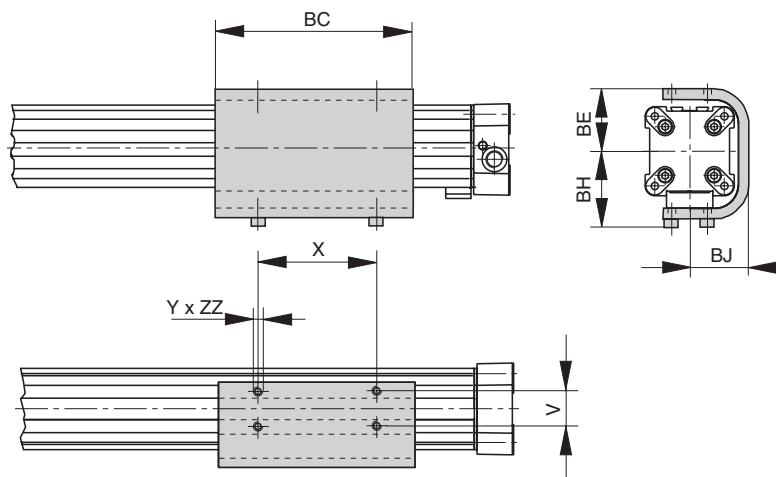


Tableau de dimensions (mm) et indications

Séries	V	X	Y	BC	BE	BH	BJ	ZZ	Code article
OSP-E25	25	65	M5	117	31	43	33,5	6	20037
OSP-E32	27	90	M6	150	38	51	39,5	6	20161
OSP-E50	27	110	M6	200	55	65	52	8	20166