


Séries OSP-E..B, ..SB, ..ST, ..SBR, ..STR – Dimensions (mm)

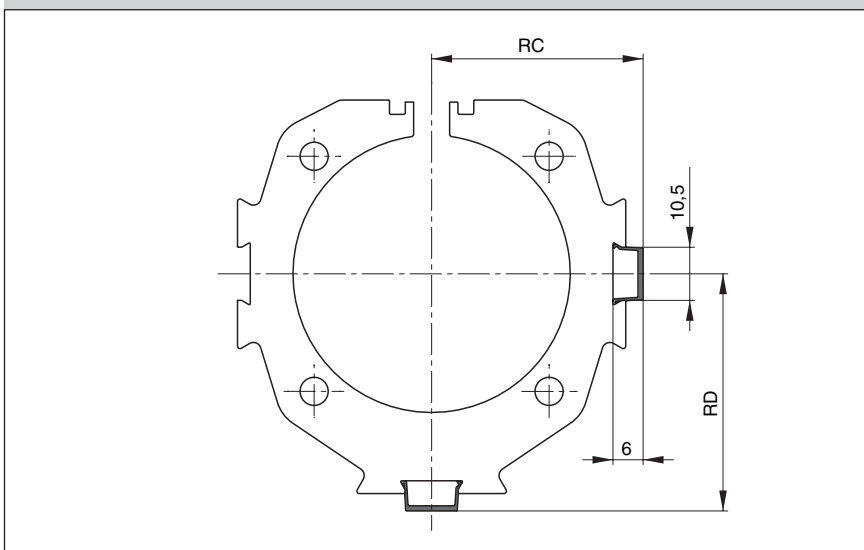

Séries OSP-E..BHD – Dimensions (mm)

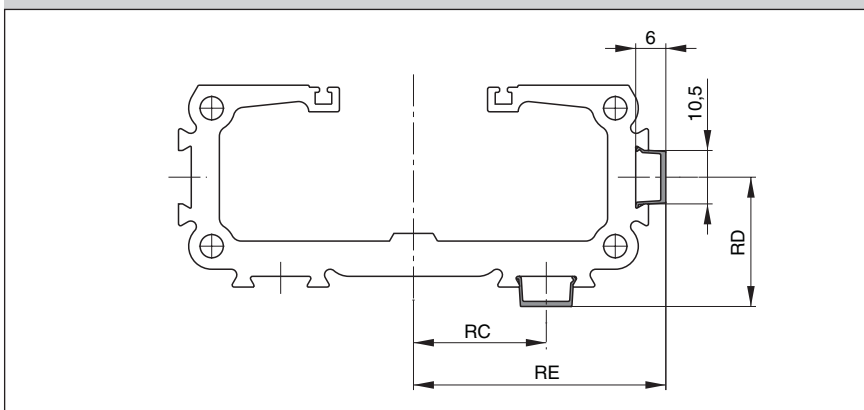


Tableau de dimensions (mm) et indication de commande

Séries	RC	RD	RE	Code article
OSP-E25*	23,5	25,5	–	13039 Commande minimale 1m Longueur max. de profilé 2m couplable sans fin
OSP-E32*	29,5	32	–	
OSP-E50*	41,5	46,5	–	
OSP-E20BHD	23	25	40	
OSP-E25BHD	26	25,5	49,5	
OSP-E32BHD	32	32	61,5	
OSP-E50BHD	44	46,5	85,5	

\* B, SB, ST, SBR, STR

# Passe-câbles

Ø 20, 25, 32, 50 mm



Pour poser les câbles d'interrupteurs magnétiques le long du tube cylindrique. Possibilité de montage sur les 3 côtés du tube cylindrique. Pour 3 câbles au plus avec diamètre de câble de 3 mm.

Matériau : plastique  
Couleur : rouge  
Plage de températures : -10 à +80°C

A1P693F00JAF00X

Le droit de modifier ces caractéristiques sans préavis est réservé.

